



Détecteur de fumée II

Guide de démarrage rapide

Présentation du produit

Le produit est un détecteur de fumée optique certifié selon la norme EN14604. Il vous alerte efficacement en cas de formation d'un incendie dans votre maison ou votre appartement. Dès qu'un dégagement de fumée est détecté, une alarme visuelle et sonore se déclenche.

Observez les instructions et indications fournies dans ce guide de démarrage rapide en vue de garantir un fonctionnement en bonne et due forme de l'appareil.

Légende des symboles



Attention !
Mise en garde contre des risques



Remarque :
Informations
complémentaires importantes



Renvoi à la vidéo d'installation

⚠️ Consignes de sécurité

- ▶ Ne pas recharger les piles usagées ni tenter de les réactiver sous l'action de la chaleur ou par le biais de tout autre moyen. Ne pas court-circuiter les piles. Ne pas exposer les piles à un fort ensoleillement. Ne pas jeter les piles au feu !
Il existe un risque d'explosion !
- ▶ Lors de l'insertion des piles, veiller à respecter la polarité ! Utiliser uniquement des piles du même type. Les piles vides doivent être immédiatement retirées de l'appareil. Retirer les piles de l'appareil également en cas de non-utilisation prolongée.
Risque élevé de fuite !
- ▶ Utiliser uniquement les piles recommandées dans les caractéristiques techniques.
- ▶ Cet appareil n'est pas un jouet ! Interdire aux enfants de jouer avec. Ne pas laisser traîner le matériel d'emballage sans surveillance. Les films plastiques et petites pièces peuvent se transformer en jouets dangereux pour les enfants.
- ▶ Conserver les petites piles susceptibles d'être ingérées hors de portée des enfants. Une ingestion peut entraîner des brûlures, une perforation des tissus mous et le décès. De graves brûlures peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. En cas d'ingestion d'une pile, consulter immédiatement un médecin.
- ▶ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que des personnes porteuses d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces derniers soient sous surveillance ou qu'ils aient été initiés à une utilisation en toute sécurité de l'appareil et comprennent les risques en résultant.
- ▶ Lors de la commande à distance ou de la commande automatisée d'un appareil, il ne peut pas toujours être garanti, en raison de facteurs

externes, que les commandes soient exécutées correctement ou que le bon statut de l'appareil soit affiché dans l'application et sur d'autres systèmes d'affichage Bosch Smart Home. Des dommages matériels et/ou blessures peuvent alors survenir. Par conséquent, veuillez vous assurer, dans la mesure du possible, que la sécurité d'aucune personne n'est mise en danger lors de la commande à distance ou de la commande automatisée. Veuillez

faire preuve de prudence lors de l'établissement ou de l'adaptation d'une commande à distance ou commande automatisée et veuillez vérifier à intervalles réguliers que le fonctionnement correspond bien à celui souhaité.

- ▶ Ne pas ouvrir l'appareil. Celui-ci ne contient aucune pièce devant faire l'objet d'un entretien par l'utilisateur. En cas de dysfonctionnement, confier le contrôle de l'appareil à un professionnel.
- ▶ Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou blessures découlant d'une manipulation non conforme ou d'un non-respect des consignes de sécurité. Le cas échéant, la garantie s'annule ! Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs.
- ▶ Pour des raisons de sécurité et d'autorisation (CE), il est interdit d'apporter des transformations et/ou des modifications à l'appareil de son propre chef.
- ▶  Ne pas peindre l'appareil ! Ne pas tapisser ni recouvrir l'appareil !
- ▶ Les orifices d'entrée de fumée ne doivent pas être obstrués ni cachés.
- ▶ Le détecteur de fumée surveille exclusivement une zone spécifique dans l'environnement de son site de montage.
- ▶ Veuillez noter qu'une radiocommunication opérationnelle est strictement nécessaire pour la transmission de l'alarme en cas d'incendie. La société

Robert Bosch Smart Home GmbH est dans l'incapacité d'offrir une garantie pour les temps de retard.

- ▶ Toute utilisation autre que celle décrite dans la présente notice d'utilisation est jugée non conforme et conduit à l'annulation de la garantie et à l'exclusion de la responsabilité.
- ▶ Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci présente des dommages extérieurs visibles (p. ex. sur le boîtier, sur les commandes ou sur les prises) ou un dysfonctionnement. En cas de doute, veuillez contacter notre service après-vente.
- ▶ Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement et doit être conservé à l'abri de l'humidité, de toute source de vibration, des rayons continus du soleil ou de tout autre rayonnement thermique, du gel et de toute contrainte mécanique.
- ▶ Veuillez noter que le numéro d'urgence dans l'application n'est pas automatiquement appelé en cas de détection d'un risque par l'appareil. En cas de besoin, un appel d'urgence de votre part s'avère toujours nécessaire !
- ▶ Veuillez noter que l'appareil peut vous alerter sur votre périphérique mobile uniquement dans la mesure où celui-ci est allumé et intègre une connexion à Internet.
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement avec des composants d'origine Bosch et des produits de partenaire recommandés par Bosch.

Remarques


- ▶ La portée dans les bâtiments peut nettement différer de celle en champ libre. Outre la puissance d'émission et les propriétés de réception des destinataires, les influences environnementales, telles que l'humidité de l'air, ainsi que les caractéristiques de construction sur site, jouent un rôle important.

- ▶ L'appareil est destiné à une utilisation dans des environnements de type résidentiel uniquement.
- ▶ Cet appareil est destiné à un usage privé uniquement.
- ▶ Veuillez vérifier l'intégrité du contenu de la livraison. Veuillez monter uniquement des pièces intactes.
- ▶ L'intégration facultative du détecteur de fumée dans le système Bosch Smart Home nécessite un contrôleur Bosch Smart Home.
- ▶ Une pile est d'ores et déjà intégrée et peut être remplacée si besoin.

- ▶ Lors du montage, de l'installation, de la mise en service et de la restauration des réglages par défaut de votre détecteur de fumée Bosch Smart Home, aidez-vous également des vidéos explicatives et des informations complémentaires disponibles sur notre site Internet et dans l'application :
www.bosch-smarthome.com/rom/smoke-alarm-2


Vue d'ensemble du produit

N°	Désignation
1	Touche de commande
2	Témoin d'état LED
3	Sirène
4	Détecteur de fumée
5	Support plafond

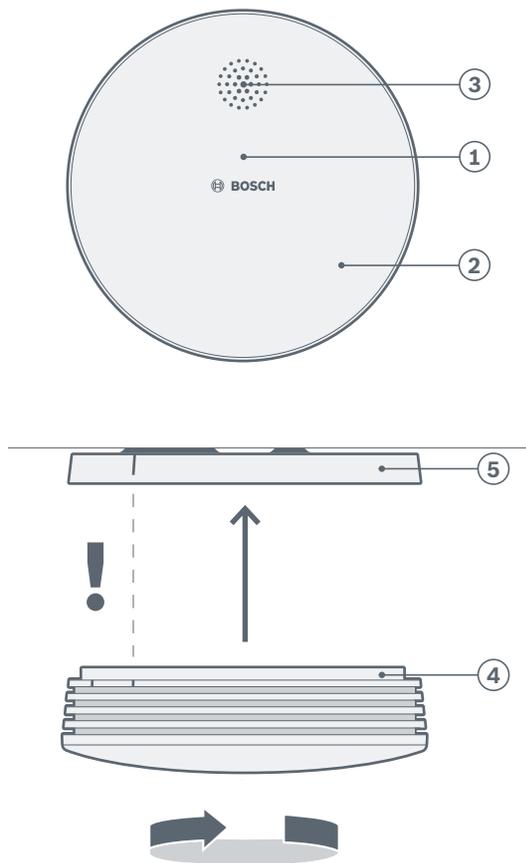

La sirène (3) et le témoin d'état LED (2) indiquent l'état du détecteur de fumée par le biais d'une alarme sonore et de codes clignotants.

Signal sonore	Signal visuel	Statut de l'appareil	Conseil de manipulation
Aucun son	Off	Fonctionnement normal	–
Alarme sonore (tant que la touche de commande est actionnée)	Lumière clignotante rouge (tant que la touche de commande est actionnée)	Contrôle de fonctionnement	–
Alarme	Lumière clignotante rouge	Le détecteur de fumée a détecté un dégagement de fumée.	Après vérification, engager les mesures de sauvetage. En l'absence de danger, acquitter l'alarme sur le détecteur qui s'est déclenché.
Alarme	Off	Le détecteur de fumée a reçu un signal d'alarme de la part du contrôleur Bosch Smart Home indiquant la détection d'un dégagement de fumée dans le système.	Après vérification, engager les mesures de sauvetage. En l'absence de danger, acquitter l'alarme sur le détecteur qui s'est déclenché.
Aucun son	Lumière clignotante rouge 1x toutes les 10 secondes	La détection de fumée est désactivée pendant 10 minutes après coupure d'une alarme par le biais de la touche de commande.	Patienter 10 minutes.
Son 1x toutes les 5 minutes	Lumière clignotante rouge 1x toutes les 15 secondes	Le niveau de charge de la batterie est faible.	Remplacer la batterie.
Aucun son	Lumière clignotante rouge 5x toutes les 15 secondes	Panne / défaut	Remplacer le détecteur.
Signaux sonores brefs/ pause en boucle	Off	Sirène intérieure activée par le contrôleur Smart Home en raison d'un événement (par ex. une intrusion)	Examinez la situation, prenez des mesures si nécessaire, sinon désactivez l'alarme dans l'application.

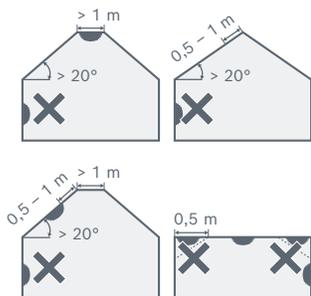

⚠ Lors du montage au plafond, veiller à respecter les distances minimales et à garantir un bon alignement. Tenir compte également de l'angle d'inclinaison des parois inclinées dans la pièce ou les combles.

⚠ Le détecteur de fumée doit être monté exclusivement au plafond. Tout autre type de montage (p. ex. montage mural latéral) n'est pas autorisé.

i La zone de surveillance d'un détecteur s'étend sur une surface de 60 m² maximum. Pour les pièces présentant une plus grande superficie, un détecteur de fumée supplémentaire doit être installé tous les 60 m². La hauteur de montage d'un détecteur de fumée installé ne doit pas dépasser 6 m maximum.

i Dans des couloirs présentant une largeur maximale de 3 m, la distance entre deux détecteurs de fumée ne doit pas dépasser 15 m maximum. La distance du détecteur de fumée par rapport au bout du couloir ne doit pas dépasser 7,5 m. Un détecteur de fumée doit être installé au niveau de chaque croisement, débouché et angle de couloirs.

i Dans le cas où une pièce est divisée en hauteur par un palier ou une galerie, l'installation d'un

détecteur de fumée en dessous de ces structures est nécessaire dans la mesure où la surface de ces dernières est supérieure à 16 m² et que leur longueur et leur largeur dépassent respectivement 2 m.

i Tenir compte des subdivisions de plafond en caissons ou en raison de poutres et solives. Si la hauteur des subdivisions est supérieure à 0,2 m, l'installation d'un détecteur de fumée sur chaque caisson est nécessaire dans la mesure où les caissons formés présentent une surface supérieure à 36 m².

⚠ Afin de prévenir toute blessure liée à un montage non conforme, les instructions de montage figurant dans cette notice d'utilisation et l'application, ainsi que les consignes générales de sécurité, doivent être strictement respectées.

⚠ Veuillez tenir compte du tirage des câbles électriques et des lignes d'alimentation disponibles lors du choix du site de montage ainsi que lors du perçage.

i L'emballage contient deux vis ainsi que deux chevilles universelles, adaptées à la fixation sur la plupart des constructions de plafond.

Montage par vissage

⚠ Vérifiez si les chevilles et vis fournies sont adaptées à votre montage. Dans le cas contraire, utilisez des chevilles et vis qui vous sont propres.

Fixez le support plafond à l'aide de 2 vis et chevilles. Vissez le détecteur de fumée sur le support plafond en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que vous sentiez que celui-ci s'enclenche.

⚠ Lors du vissage du détecteur de fumée sur le support plafond, il se peut qu'une alarme de test se déclenche à la suite d'un actionnement involontaire de la touche de commande. La puissance sonore de l'alarme peut altérer l'audition.

Montage par double face adhésif

⚠ Veuillez vérifier au préalable si un montage par collage est autorisé dans votre pays.

⚠ N'utilisez que le ruban adhésif double-face fourni.

⚠ Le montage avec le ruban adhésif double-face exige obligatoirement des surfaces stables, lisses et planes. Celles-ci doivent être propres, sèches et dépourvues de résidus de graisse.

⚠ Lors du vissage du détecteur de fumée sur le support plafond ainsi que lors de l'opération consistant à appuyer le détecteur de fumée contre le plafond, il se peut qu'une alarme de test se déclenche à la suite d'un actionnement involontaire de la touche de commande. La puissance sonore de l'alarme peut altérer l'audition.

Placez la bande adhésive sur le support plafond et retirez le deuxième film de protection. À présent, collez le support plafond fermement sur le plafond.

Vissez le détecteur de fumée sur le support plafond en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que vous sentiez que celui-ci s'enclenche.

Désactivation de la sirène du détecteur de fumée

En cas d'alarme, veuillez appuyer sur la touche de commande (1) du détecteur de fumée pour la désactiver.

i Le détecteur de fumée qui a détecté le dégagement de fumée peut désormais être désactivé par le biais de sa touche de commande. Tous les autres détecteurs intégrés via le contrôleur Bosch Smart Home, qui ont été activés par le biais du transfert d'alarme, peuvent être désactivés de manière centralisée, à partir de l'application Bosch Smart Home.

i Dans le cas où la désactivation d'une alarme est initiée par le biais de la touche de commande, la détection de fumée est désactivée pendant 10 minutes et le produit est en mode silencieux. La LED clignote rouge toutes les 10 secondes.

Restauration des réglages par défaut

Retirez la pile. Patientez 20 secondes ou, après avoir retiré la pile, appuyez une nouvelle fois brièvement sur la touche de commande (1) de votre détecteur de fumée. Réinsérez la pile tout en maintenant votre doigt sur la touche de commande. Appuyez sur la touche de commande jusqu'à ce que le détecteur de fumée clignote rouge. À présent, retirez votre doigt de la touche de commande quelques instants, puis appuyez à nouveau sur celle-ci et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un signal sonore bref retentisse. L'appareil redémarre. Veuillez noter que cela peut prendre quelques secondes avant que le détecteur de fumée soit de nouveau opérationnel.

i Lors de la restauration des réglages par défaut, vous perdez uniquement les réglages et informations sur l'appareil et non pas ceux sur le contrôleur Bosch Smart Home.

- i** Afin de reprogrammer l'appareil, supprimez-le tout d'abord de la liste des appareils dans la gestion des appareils de l'application Bosch Smart Home, puis ajoutez-le de nouveau via le processus de programmation habituel.

Nettoyage et maintenance

Retrait ou remplacement de la pile

Pour retirer ou remplacer la pile, démontez le détecteur de fumée du support plafond. À présent, vous pouvez retirer la pile. Veillez à respecter la polarité lors de la réinsertion. Effectuez ensuite un contrôle de fonctionnement.

- ⚠** ATTENTION ! Risque d'explosion en cas de remplacement non conforme de la pile. Utiliser uniquement les piles recommandées dans les caractéristiques techniques.

Cet appareil ne nécessite aucune maintenance. Confier toute réparation à un professionnel. Nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon doux, propre, sec et non pelucheux. Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des solvants dans le cadre du nettoyage.

- i** Le détecteur de fumée doit faire l'objet d'une inspection visuelle et d'un contrôle de fonctionnement au moins une fois par mois.

Inspection visuelle

Les orifices d'entrée de fumée sur les côtés et les orifices d'émission sonore sur le dessus du détecteur de fumée ne doivent pas être obstrués (p. ex. par de la poussière, des saletés ou de la peinture).

Le détecteur de fumée ne doit pas être endommagé et doit être bien fixé sur le site d'utilisation.

L'environnement du détecteur de fumée dans un rayon de 0,5 m autour de ce dernier doit être libre de tout obstacle (p. ex. meubles) susceptible d'empêcher l'infiltration des fumées dans le détecteur de fumée.

Contrôle de fonctionnement

- ⚠** La puissance sonore de l'alarme peut altérer l'audition. Se protéger les oreilles lors d'un test de fonctionnement.

Pour ce faire, appuyer sur la touche de commande (1) du détecteur à tester. L'alarme retentit et le témoin d'état LED clignote rouge tant que la touche de commande est actionnée.

- i** En l'absence des signaux décrits, il convient de contrôler en premier lieu l'état de la pile. Si la pile est en bon état, le détecteur est défectueux. Le cas échéant, remplacer le produit.
- i** La fonctionnalité du détecteur de fumée doit être contrôlée après le montage. Ensuite, cette opération doit être renouvelée une fois par mois, ainsi qu'après chaque changement de pile et chaque mise à jour de logiciel.
- i** Le détecteur de fumée doit être remplacé au plus tard 10 ans après sa première installation.

Déclaration de conformité simplifiée



EN14604:2005+AC:2008

1116-DoP-BSD-2

Détecteur de fumée

Nombre d'appareils interconnectés : 10

La société Robert Bosch Smart Home GmbH déclare par la présente que le type d'équipement radioélectrique Bosch Smart Home BSD-2 est conforme à la directive 2014/53/UE. La version intégrale de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://eu-doc.bosch.com>

Protection environnementale et mise au rebut



Les appareils électriques ou électroniques usagés doivent être collectés séparément et faire l'objet d'une valorisation écologique (Directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques). Utiliser les systèmes de retour et de collecte nationaux spécifiques pour la mise au rebut des appareils électriques ou électroniques ainsi que des batteries.



Les piles usagées ne font pas partie des déchets ménagers ! Les éliminer dans un centre de collecte de piles local !

Logiciel Open Source

Ce produit Bosch Smart Home utilise un logiciel Open Source. Vous trouverez des informations de licence concernant les composants utilisés dans les documents ci-joints.

Caractéristiques techniques

Désignation de type appareil	BSD-2
Type de protection	IP20
Température ambiante	0 °C ... + 40 °C
Humidité max. de l'air	95 % (sans condensation)
Dimensions du boîtier (d x h)	110 × 37 mm
Poids (sans pile)	133 g
Bande de fréquences radio	2,4 – 2,4835 GHz
Protocole radio	ZigBee 3.0
Puissance d'émission max.	10 mW
Portée radio en champ libre	< 100 m
Classe de logiciel	A
Catégorie de récepteur	2
Batterie	1 × 3 V CR17450 (Pairdeer)
Durée de vie de la batterie	< 5 ans
Volume à une distance de 3 m	≥ 85 dB(A)

Sous réserve de modifications techniques

Pièces de rechange

	Numéro de commande	Désignation
	8-750-002-152	Support plafond

Coordonnées du service après-vente

🏠 Robert Bosch Smart Home GmbH
Schockenriedstraße 17
70565 Stuttgart-Vaihingen
Germany

✉ service@bosch-smarthome.com

@ www.bosch-smarthome.com/service